ACHTUNG! Dieses Schaltbild darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden!

Änderungen vorbehalten

ECH 81 EC(C)85 | E(C)C 85 | EF 85 EM 80 | EABC 80 | ECC 83 B250 C100 | EL 84 EL 84

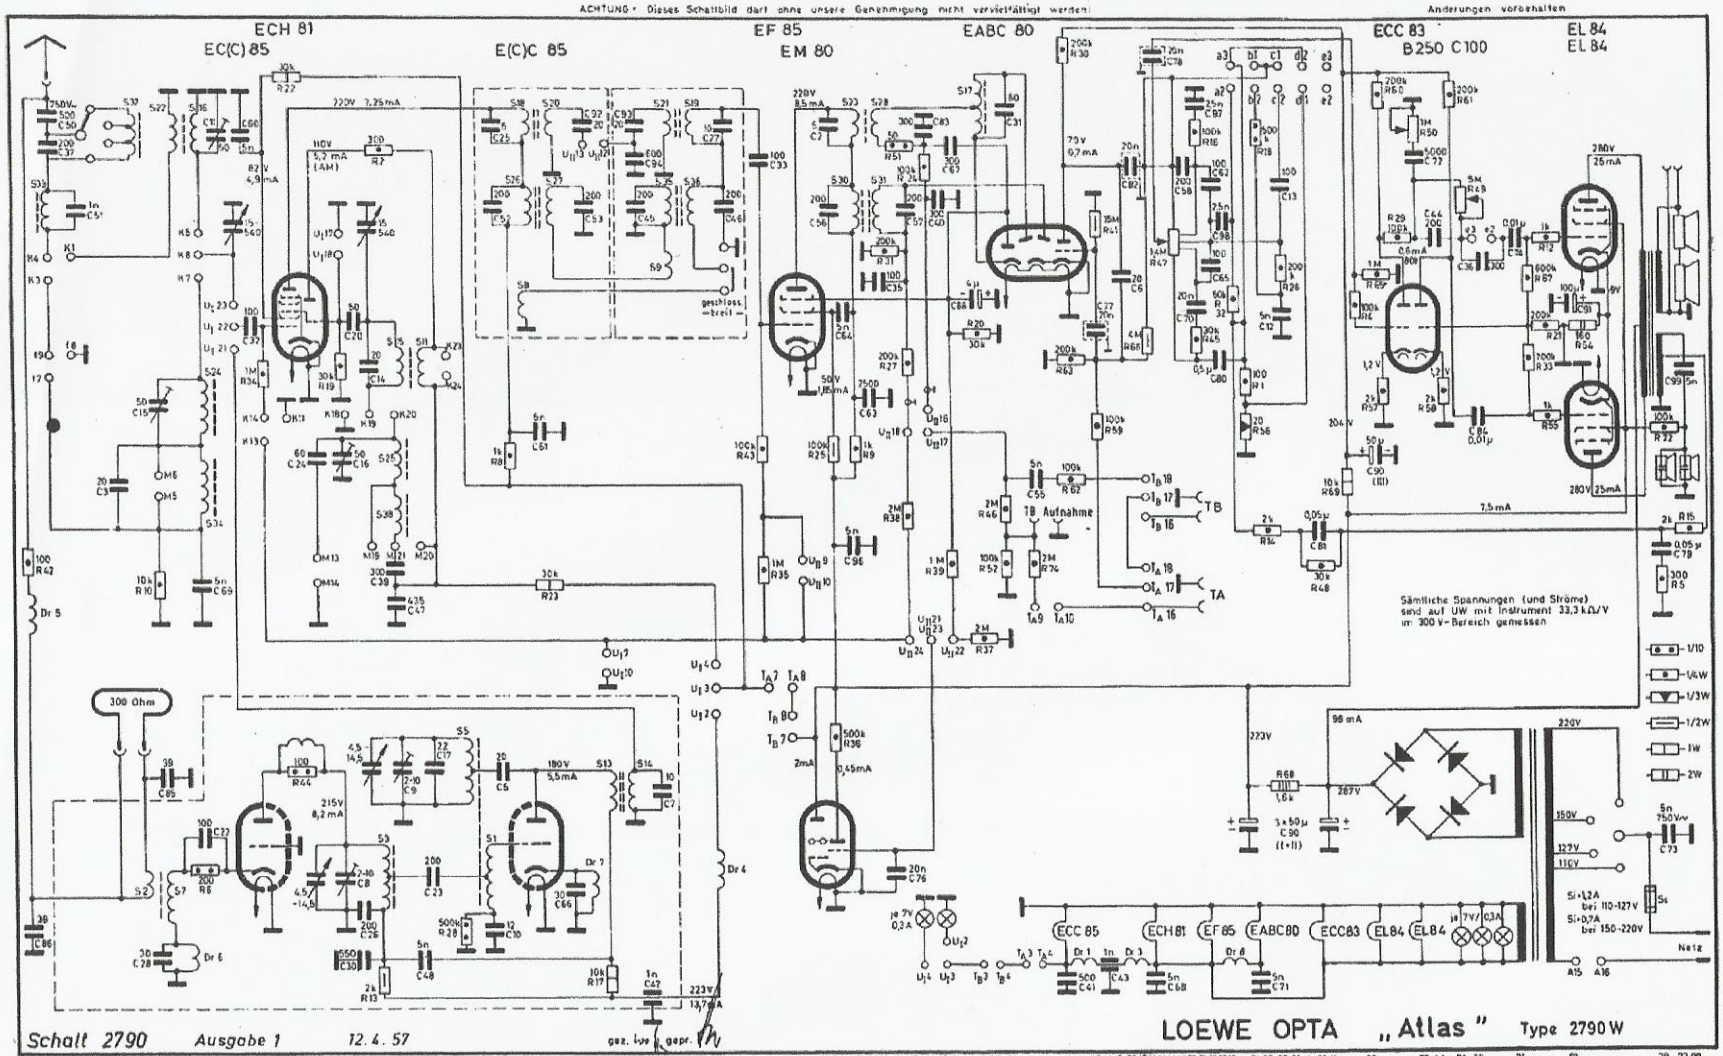

Schalt 2790 Ausgabe 1 12. 4. 57 gez. Lwe gepr.

LOEWE OPTA „Atlas" Type 2790 W











AM ZF	L	473 kHz Minimum	9-14	31
FM ZF	L	10,7 MHz	1-8	
UKW	L	87,9 MHz	17	
	C	97,5 MHz	18	
	L	87,9 MHz	19	
	C	97,5 MHz	20	
	L	93,0 MHz	21	
KW	L	6 MHz	23/24	
	C	15 MHz	25	
MW	L	550 kHz	26	
	C	1500 kHz	28	
LW	L	200 kHz	29	
	C	—		

S 1 1+1/0,5 isol
S 2 3/0,4 L
S 3 4½/1,0 vers.
S 5 2½/1,0 vers
S 7 8/0,5 isol
S 8 7/0,15
S 9 5/0,15
S 11 7/0,09 LS
S 13 34/10×0,05 LS
S 14 34/0,15 LS
S 15 9/0,3 LS
S 16 11/0,3 L
S 17 2×12/0,3 L
S 18 38/0,15 LS
S 19 36/0,15 LS
S 20 45/0,15 LS
S 21 37/0,15 LS
S 22 45/0,15 LS
S 23 41/0,13 L
S 24 64/20×0,08 LS
S 25 108/0,15 LS
S 26 205/20×0,05 LS
S 27 205/20×0,05 LS
S 28 3/0,13 L
S 30 205/20×0,05 LS
S 31 205/20×0,05 LS
S 33 106/20×0,05 LS
S 34 175/0,15 LS
S 35 205/20×0,05 LS
S 36 205/20×0,05 LS
S 37 0-75-110-150/20×0,05 LS
S 38 200/0,15 LS

Dr 1	32/0,4 L
Dr 3	32/0,3 LS
Dr 4	55/0,15 LS
Dr 5	55/0,15 LS
Dr 6	30/0,3 L
Dr 7	15/0,3 L
Dr 8	44/0,8 isol.

Netztrafo NTr 19

0-110V	435/0,45
-127V	505/0,45 L
-150V	800/0,32 L
-220V	880/0,32 L
6,3V	28/1,3 L
250V	1100/0,2 L

Ausgangstrafo Atr 46

Primär: 2×2000/0,12L
Sekundär: 122/0,7 L
400+300/0,32L